

Draagbaar toestel

Outil portatif

753Mk II



7537



TECHNISCHE GEGEVENS

DONNEES TECHNIQUES

	753Mk II	7537	
Gewicht	1,2 kg	2,2 kg	Poids
Slag	30 mm	30 mm	Course
Trekkracht	3,89 kN	3,89 kN	Force de traction
Plaatsingscyclus	1sec.	1sec.	Cycle de pose
Bedrijfsdruk	5-7 bar	5-7 bar	Pression
Persluchtverbruik	2,6 ltr.	2,6 ltr.	Consommation d'air


Hydra
Meerkoppig plaatsingstoestelHydra
Machine de pose à plusieurs têtes

Voor meer info, raadpleeg onze technische dienst.
Pour plus d'informations, consultez notre service technique.

Vaste werkpost 7535
Pantograaf

Poste de travail fixe 7535
Pantographe

- Toestel op beweegbare draagarm.
- Systeem waarbij de operator één hand vrij heeft om de stukken te hanteren.
- Draagarm verplaatsbaar tot buiten het werkoppervlak, waarbij plaats vrijkomt voor andere bewerkingen.

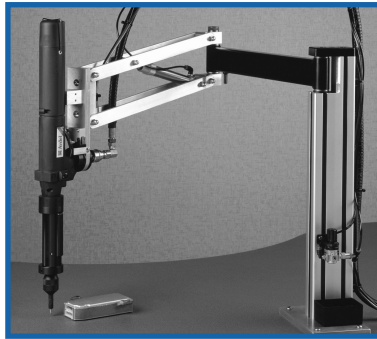

- Outil sur bras coulissant.
- Système laissant une main libre pour manipuler les pièces.
- Bras pouvant être déplacé hors du plan de travail pour laisser la place à d'autres opérations.

Vaste werkpost 7535
Statief

Poste de travail fixe 7535
Bras support

- Draagarm op vast statief.
- Bediening met voetpedaal waarbij de 2 handen vrij blijven voor het hanteren van de stukken.
- Regelbare hoogte voor een perfecte ergonomie in functie van de operator.



- Outil sur bras support fixe.
- Commande au pied laissant les deux mains libres pour manipuler les pièces.
- Hauteur réglable pour une parfaite ergonomie en fonction de l'opérateur.

Vaste werkpost 7475
Plaatsingsmodule onder werktafel

Poste de travail fixe 7475
Tête de pose sous établi












- Vaste module onder werkblad.
- Bediening met voetpedaal waarbij de 2 handen vrij blijven voor het hanteren van de stukken.
- Regelbare hoogte voor een perfecte ergonomie in functie van de operator.

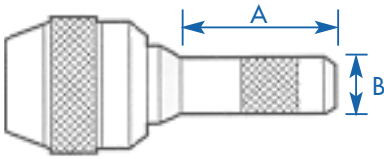


- Outil fixé sous l'établi.
- Commande au pied laissant les deux mains libres pour manipuler les pièces.
- Hauteur réglable pour une parfaite ergonomie en fonction de l'opérateur.

Uitrusting

Afmetingen in mm

Aambeeld / Enclume					Standaard / Standard															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ø</th> <th>ø mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3/32"</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>1/8"</td> <td>3,2</td> </tr> <tr> <td>5/32"</td> <td>3,9</td> </tr> <tr> <td>3/16"</td> <td>4,8</td> </tr> <tr> <td>1/4"</td> <td>6,4</td> </tr> </tbody> </table>		ø	ø mm	3/32"	2,4	1/8"	3,2	5/32"	3,9	3/16"	4,8	1/4"	6,4						
	ø	ø mm																		
3/32"	2,4																			
1/8"	3,2																			
5/32"	3,9																			
3/16"	4,8																			
1/4"	6,4																			
					groen / vert															
	Klinknagel ø mm Rivet	Code	B	A	Code	Gat max. ø mm Trou	K	P												
STANDAARD					2,4															
		7150-3004	10,4	24	7271-6414	3,35	2,34	3,05												
		7150-3005	12,2	27	7150-6015	4,04	2,79	2,46												
		7150-3006	14,2	26	7150-6016	4,93	3,56	2,84												
STANDARD					6,4															
UNIVERSEEL Met uitholling, verhoging van de kop. Vermindert klembereik.					2,4															
		7150-3204	10,4	24	7271-6414	3,35	2,34	3,05												
		7150-3205	12,2	27	7150-6015	4,04	2,79	2,46												
		7150-3206	14,2	26	7150-6016	4,93	3,56	2,84												
UNIVERSELLE Concave, rehausse la tête. Réduit le serrissage.					6,4															
STANDAARD VERLENGD RECHT					2,4															
		7150-4004	10,4	50	7271-7414	3,35	2,34	3,05												
		7150-4005	12,2	53	7150-7015	4,04	2,79	2,46												
		7150-4006	14,2	54	7150-7016	4,93	3,56	2,84												
STANDARD ALLONGEE DROITE					6,4															
UNIVERSEEL VERLENGD RECHT					2,4															
		7150-4204	10,4	50	7271-7414	3,35	2,34	3,05												
		7150-4205	12,2	53	7150-7015	4,04	2,79	2,46												
		7150-4206	14,2	54	7150-7016	4,93	3,56	2,84												
STANDARD ALLONGEE DROITE					6,4															
STANDAARD VERLENGD GEBOGEN					2,4															
		7150-5004	10,4	50	7271-7414	3,35	2,34	3,05												
		7150-5005	12,2	53	7150-7015	4,04	2,79	2,46												
		7150-5006	14,2	54	7150-7016	4,93	3,56	2,84												
STANDARD ALLONGEE COURBEE					6,4															
UITGEHOLD (HIGH CLENCH) Vermindert aftekening op de platte kop					2,4															
		7170-3004	10,4	24	7271-6414	3,35	2,34	3,05												
		7170-3005	12,2	27	7150-6015	4,04	2,79	2,46												
		7170-3006	14,2	26	7150-6016	4,93	3,56	2,84												
CONCAVE (HIGH CLENCH) Diminue l'empreinte sur la tête plate					6,4															
UITGEHOLD VERLENGD RECHT (HIGH CLENCH)					2,4															
		7170-3204	10,4	50	7271-7414	3,35	2,34	3,05												
		7170-3205	12,2	53	7150-7015	4,04	2,79	2,46												
		7170-3206	14,2	54	7150-7016	4,93	3,56	2,84												
CONCAVE ALLONGEE DROITE (HIGH CLENCH)					6,4															
UITGEHOLD VERLENGD GEBOGEN (HIGH CLENCH)					2,4															
		7170-3304	10,4	50	7271-7414	3,35	2,34	3,05												
		7170-3305	12,2	53	7150-7015	4,04	2,79	2,46												
		7170-3306	14,2	54	7150-7016	4,93	3,56	2,84												
CONCAVE ALLONGEE COURBEE (HIGH CLENCH)					6,4															
STANDAARD KWARTDRAAI Kwartdraai openen, kwartdraai sluiten					2,4															
		7170-4600	10,4	24	7271-6414	3,35	2,34	3,05												
		7170-4700	12,2	27	7150-6015	4,04	2,79	2,46												
		7170-4800	14,2	28	7150-6016	4,93	3,56	2,84												
STANDARD QUART DE TOUR Quart de tour ouvrir, quart de tour fermer					6,4															
STANDAARD VERLENGD RECHT KWARTDRAAI					2,4															
		7170-5000	10,4	50	7271-7414	3,35	2,34	3,05												
		7170-5100	12,2	53	7150-7015	4,04	2,79	2,46												
		7170-5200	14,2	54	7150-7016	4,93	3,56	2,84												
STANDARD ALLONGEE DROITE QUART DE TOUR					6,4															

Dimensions en mm

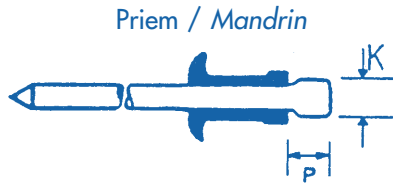











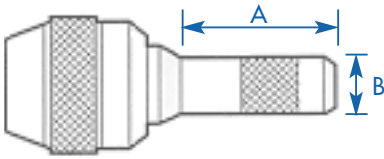

Priem / Mandrin

Veer
Ressort


Oversize 1 geel / jaune				Oversize 2 blauw / bleu				Oversize 3 rood / rouge				Code
Code	Gat max. ø mm Trou	K	P	Code	Gat max. ø mm Trou	K	P	Code	Gat max. ø mm Trou	K	P	
7271-6514	3,47	2,46	2,36	7271-6614	3,60	2,59	2,36					7150-6814
7150-6115	4,17	2,92	2,54	7150-6215	4,30	3,05	2,59					7170-6875
7150-6116	5,06	3,71	2,90	7150-6216	5,20	3,84	2,97	7150-6316	5,32	3,89	3,02	7170-6876
7271-6514	3,47	2,46	2,36	7271-6614	3,60	2,59	2,36					7150-6814
7150-6115	4,17	2,92	2,54	7150-6215	4,30	3,05	2,59					7170-6875
7150-6116	5,06	3,71	2,90	7150-6216	5,20	3,84	2,97	7150-6316	5,32	3,89	3,02	7170-6876
7271-7514	3,47	2,46	2,36	7271-7614	3,60	2,59	2,36					7150-7814
7150-7115	4,17	2,92	2,54	7150-7215	4,30	3,05	2,59					7170-7875
7150-7116	5,06	3,71	2,90	7150-7216	5,20	3,84	2,97	7150-7316	5,32	3,89	3,02	7170-7876
7271-7514	3,47	2,46	2,36	7271-7614	3,60	2,59	2,36					7150-7814
7150-7115	4,17	2,92	2,54	7150-7215	4,30	3,05	2,59					7170-7875
7150-7116	5,06	3,71	2,90	7150-7216	5,20	3,84	2,97	7150-7316	5,32	3,89	3,02	7170-7876
7271-7514	3,47	2,46	2,36	7271-7614	3,60	2,59	2,36					7150-7814
7150-7115	4,17	2,92	2,54	7150-7215	4,30	3,05	2,59					7170-7875
7150-7116	5,06	3,71	2,90	7150-7216	5,20	3,84	2,97	7150-7316	5,32	3,89	3,02	7170-7876
7271-6514	3,47	2,46	2,36	7271-6614	3,60	2,59	2,36					7150-6814
7150-6115	4,17	2,92	2,54	7150-6215	4,30	3,05	2,59					7170-6875
7150-6116	5,06	3,71	2,90	7150-6216	5,20	3,84	2,97	7150-6316	5,32	3,89	3,02	7170-6876
7271-7514	3,47	2,46	2,36	7271-7614	3,60	2,59	2,36					7150-7814
7150-7115	4,17	2,92	2,54	7150-7215	4,30	3,05	2,59					7170-7875
7150-7116	5,06	3,71	2,90	7150-7216	5,20	3,84	2,97	7150-7316	5,32	3,89	3,02	7170-7876
7271-6514	3,47	2,46	2,36	7271-6614	3,60	2,59	2,36					7150-6814
7150-6115	4,17	2,92	2,54	7150-6215	4,30	3,05	2,59					7170-6875
7150-6116	5,06	3,71	2,90	7150-6216	5,20	3,84	2,97	7150-6316	5,32	3,89	3,02	7170-6876
7271-7514	3,47	2,46	2,36	7271-7614	3,60	2,59	2,36					7150-7814
7150-7115	4,17	2,92	2,54	7150-7215	4,30	3,05	2,59					7170-7875
7150-7116	5,06	3,71	2,90	7150-7216	5,20	3,84	2,97	7150-7316	5,32	3,89	3,02	7170-7876

Uitrusting

Afmetingen in mm

Aambeeld / Enclume					Standaard / Standard																	
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>ø</th> <th>ø mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3/32"</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>1/8"</td> <td>3,2</td> </tr> <tr> <td>5/32"</td> <td>3,9</td> </tr> <tr> <td>3/16"</td> <td>4,8</td> </tr> <tr> <td>1/4"</td> <td>6,4</td> </tr> </tbody> </table>		ø	ø mm	3/32"	2,4	1/8"	3,2	5/32"	3,9	3/16"	4,8	1/4"	6,4				
ø	ø mm																					
3/32"	2,4																					
1/8"	3,2																					
5/32"	3,9																					
3/16"	4,8																					
1/4"	6,4																					
					groen / vert																	
	Klinknagel ø mm Rivet	Code	B	A	Code	Gat max. ø mm Trou	K	P														
STANDAARD 	2,4	7150-3003	9,1	26	7150-6003	2,55	1,84	4,22														
	3,2	7150-3004	10,4	24	7150-6004	3,34	2,24	5,49														
	3,9	7150-3005	12,2	27	7150-6005	4,16	2,72	6,20														
	4,8	7150-3006	14,2	26	7150-6006	4,93	3,35	6,27														
	6,4	7150-3008	16,3	27	7150-6008	6,42	4,67	6,81														
STANDAARD KONISCH 	2,4	7170-3103	9,1	26	7150-6003	2,55	1,84	4,22														
	3,2	7170-3104	10,4	24	7150-6004	3,34	2,24	5,49														
	3,9	7170-3105	12,2	33	7150-6005	4,16	2,72	6,20														
	4,8	7170-3106	14,2	30	7150-6006	4,93	3,35	6,27														
	6,4																					
UNIVERSEEL Met uitholling, verhoging van de kop. Vermindert klembereik.  <i>Concave, rehausse la tête Réduit le sertissage.</i>	2,4	7150-3203	9,1	26	7150-6003	2,55	1,84	4,22														
	3,2	7150-3204	10,4	24	7150-6004	3,34	2,24	5,49														
	3,9	7150-3205	12,2	27	7150-6005	4,16	2,72	6,20														
	4,8	7150-3206	14,2	26	7150-6006	4,93	3,35	6,27														
	6,4																					
STANDAARD VERLENGD RECHT 	2,4	7150-4003	9,1	52	7150-7003	2,55	1,84	4,22														
	3,2	7150-4004	10,4	50	7150-7004	3,34	2,24	5,49														
	3,9	7150-4005	12,2	53	7150-7005	4,16	2,72	6,20														
	4,8	7150-4006	14,2	54	7150-7006	4,93	3,35	6,27														
	6,4	7150-4008	16,3	52	7150-7008	6,42	4,67	6,81														
UNIVERSEEL VERLENGD RECHT 	2,4																					
	3,2	7150-4204	10,4	50	7150-7004	3,34	2,24	5,49														
	3,9	7150-4205	12,2	53	7150-7005	4,16	2,72	6,20														
	4,8	7150-4206	14,2	54	7150-7006	4,93	3,35	6,27														
	6,4																					
STANDAARD VERLENGD GEBOGEN  <table border="1" data-bbox="673 1375 820 1480"> <thead> <tr> <th>ø mm</th> <th>F mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,2</td> <td>15,75</td> </tr> <tr> <td>3,9</td> <td>17,53</td> </tr> <tr> <td>4,8</td> <td>18,29</td> </tr> </tbody> </table>	ø mm	F mm	3,2	15,75	3,9	17,53	4,8	18,29	2,4	7150-5003	9,1	54	7150-7003	2,55	1,84	4,22						
	ø mm	F mm																				
	3,2	15,75																				
	3,9	17,53																				
	4,8	18,29																				
3,2	7150-5004	10,4	50	7150-7004	3,34	2,24	5,49															
3,9	7150-5005	12,2	53	7150-7005	4,16	2,72	6,20															
4,8	7150-5006	14,2	54	7150-7006	4,93	3,35	6,27															
6,4																						
STANDAARD KWARTDRAAI Kwartdraai openen, kwartdraai sluiten. 	2,4	7170-4500	9,1	26	7150-6003	2,55	1,84	4,22														
	3,2	7170-4600	10,4	24	7150-6004	3,34	2,24	5,49														
	3,9	7170-4700	12,2	27	7150-6005	4,16	2,72	6,20														
	4,8	7170-4800	14,2	28	7150-6006	4,93	3,35	6,27														
	6,4																					
STANDAARD VERLENGD RECHT KWARTDRAAI 	2,4																					
	3,2	7170-5000	10,4	50	7150-7004	3,34	2,24	5,49														
	3,9	7170-5100	12,2	53	7150-7005	4,16	2,72	6,20														
	4,8	7150-5200	14,2	54	7150-7006	4,93	3,35	6,27														
	6,4																					
STANDAARD SMAL KWARTDRAAI 	2,4	7177-3003	5,1	12	7150-6003	2,55	1,84	4,22														
	3,2																					
	3,9																					
	4,8																					
	6,4																					
VERLENGSTUK STANDAARD SMAL  	2,4	7274-1000	5,6	21	7150-6003	2,55	1,84	4,22														
	3,2																					
	3,9																					
	4,8																					
	6,4																					




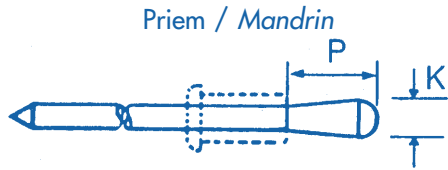







Dimensions en mm

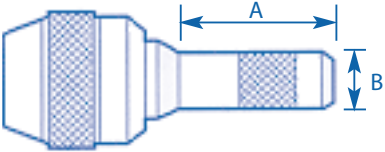




Priem / Mandrin												Veer Ressort
Oversize 1 geel / jaune				Oversize 2 blauw / bleu				Oversize 3 rood / rouge				
Code	Gat max. ø mm Trou	K	P	Code	Gat max. ø mm Trou	K	P	Code	Gat max. ø mm Trou	K	P	Code
7150-6303	2,59	1,88	4,42	7150-6103	2,68	1,93	4,42					7150-6803
7150-6104	3,44	2,34	6,02	7150-6204	3,59	2,49	6,81	7150-6304	3,69	2,59	7,32	7150-6804
7150-6105	4,36	2,92	7,21	7150-6205	4,54	3,10	8,13	7150-6305	4,79	3,35	9,45	7150-6805
7150-6106	5,28	3,71	8,13	7150-6206	5,53	3,96	9,45					7150-6806
7150-6108	6,72	4,98	8,38									7150-6808
7150-6303	2,59	1,88	4,42	7150-6103	2,68	1,93	4,42					7150-6803
7150-6104	3,44	2,34	6,02	7150-6204	3,59	2,49	6,81	7150-6304	3,69	2,59	7,32	7150-6804
7150-6105	4,36	2,92	7,21	7150-6205	4,54	3,10	8,13	7150-6305	4,79	3,35	9,45	7150-6805
7150-6106	5,28	3,71	8,13	7150-6206	5,53	3,96	9,45					7150-6806
7150-6303	2,59	1,88	4,42	7150-6103	2,68	1,93	4,42					7150-6803
7150-6104	3,44	2,34	6,02	7150-6204	3,59	2,49	6,81	7150-6304	3,69	2,59	7,32	7150-6804
7150-6105	4,36	2,92	7,21	7150-6205	4,54	3,10	8,13	7150-6305	4,79	3,35	9,45	7150-6805
7150-6106	5,28	3,71	8,13	7150-6206	5,53	3,96	9,45					7150-6806
				7150-7103	2,68	1,93	4,42					7150-7803
7150-7104	3,44	2,34	6,02	7150-7204	3,59	2,49	6,81	7150-7304	3,69	2,59	7,32	7150-7804
7150-7105	4,36	2,92	7,21	7150-7205	4,54	3,10	8,13	7150-7305	4,79	3,35	9,45	7150-7805
7150-7106	5,28	3,71	8,13	7150-7206	5,53	3,96	9,45					7150-7806
7150-7108	6,72	4,98	8,38									7150-7808
7150-7104	3,44	2,34	6,02	7150-7204	3,59	2,49	6,81	7150-7304	3,69	2,59	7,32	7150-7804
7150-7105	4,36	2,92	7,21	7150-7205	4,54	3,10	8,13	7150-7305	4,79	3,35	9,45	7150-7805
7150-7106	5,28	3,71	8,13	7150-7206	5,53	3,96	9,45					7150-7806
												7150-7803
												7150-7804
												7150-7805
												7150-7806
7150-6303	2,59	1,88	4,42	7150-6103	2,68	1,93	4,42					7150-6803
7150-6104	3,44	2,34	6,02	7150-6204	3,59	2,49	6,81	7150-6304	3,69	2,59	7,32	7150-6804
7150-6105	4,36	2,92	7,21	7150-6205	4,54	3,10	8,13	7150-6305	4,79	3,35	9,45	7150-6805
7150-6106	5,28	3,71	8,13	7150-6206	5,53	3,96	9,45					7150-6806
7150-7104	3,44	2,34	6,02	7150-7204	3,59	2,49	6,81	7150-7304	3,69	2,59	7,32	7150-7804
7150-7105	4,36	2,92	7,21	7150-7205	4,54	3,10	8,13	7150-7305	4,79	3,35	9,45	7150-7805
7150-7106	5,28	3,71	8,13	7150-7206	5,53	3,96	9,45					7150-7806
7150-6303	2,59	1,88	4,42	7150-6103	2,68	1,93	4,42					7150-6803
7150-6303	2,59	1,88	4,42	7150-6103	2,68	1,93	4,42					7170-6873

Uitrusting


Afmetingen in mm

Aambeeld / Enclume						AVLUG®															
 <table border="1" data-bbox="826 342 976 492"> <tr> <th>ø</th> <th>ø mm</th> </tr> <tr> <td>3/32"</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>1/8"</td> <td>3,2</td> </tr> <tr> <td>5/32"</td> <td>3,9</td> </tr> <tr> <td>3/16"</td> <td>4,8</td> </tr> <tr> <td>1/4"</td> <td>6,4</td> </tr> </table>						ø	ø mm	3/32"	2,4	1/8"	3,2	5/32"	3,9	3/16"	4,8	1/4"	6,4	Priem / Mandrin			
						ø	ø mm														
3/32"	2,4																				
1/8"	3,2																				
5/32"	3,9																				
3/16"	4,8																				
1/4"	6,4																				
																					
						Standaard / Standard															
						groen / vert															
		Klinknagel ø mm Rivet	Code	B	A	Code	Gat max. ø mm Trou	K	P												
STANDAARD  STANDARD	(M2,5)	2,4	7150-3003	9,1	26	7150-6603	2,74	1,93	8,97												
	(M3,0)	3,2	7150-3004	10,4	24	7150-6604	3,51	2,49	15,06												
		3,9																			
		4,8																			
		6,4																			
STANDAARD KONISCH  STANDARD CONIQUE		2,4	7170-3103	9,1	26	7150-6603	2,74	1,93	8,97												
		3,2	7170-3104	10,4	24	7150-6604	3,51	2,49	15,06												
		3,9																			
		4,8																			
		6,4																			
STANDAARD VERLENGD RECHT  STANDARD ALLONGEE DROITE		2,4	7150-4003	10,4	52	7150-7603	2,74	1,93	8,97												
		3,2																			
		3,9																			
		4,8																			
		6,4																			
STANDAARD KWARTDRAAI  STANDARD QUART DE TOUR	Kwartdraai openen, kwartdraai sluiten.	(M2,5)	2,4	7170-4500	9,1	26	7150-6603	2,74	1,93	8,97											
		(M3,0)	3,2	7170-4600	10,4	24	7150-6604	3,51	2,49	15,06											
			3,9																		
			4,8																		
			6,4																		
VERLENGSTUK STANDAARD SMAL  EXTENSION STANDARD ETROITE		2,4	7274-1000	5,6	21	7150-6603	2,74	1,93	8,97												
		3,2																			
		3,9																			
		4,8																			
		6,4																			
ENKEL VOOR 1/16" AVLUG  UNIQUEMENT POUR 1/16" AVLUG		1/16"	7154-3102	5,5	21	7154-6602	1,78	1,30	9,02												
SPITS KWARTDRAAI  POINTUE QUART DE TOUR		M3,0	7271-3000	10,4	30																
		M3,5	7271-3500	10,4	30																
		M4,0	7271-4000	10,4	30																
SPITS KWARTDRAAI  POINTUE QUART DE TOUR		3,0	7271-3000	10,4	30																
		3,5																			
STANDAARD  STANDARD		4,0	7150-3005	12,2	33																
		4,5																			

Dimensions en mm

AVLUG [®] Priem / Mandrin				AVSERT [®] Priem / Mandrin				RIVSCREW [®] / RIVSCREW [®] PL Priem / Mandrin				Veer Ressort
												
Oversize 1 geel / jaune				Standaard / Standard groen / vert				Standaard / Standard groen / vert				
Code	Gat max. ø mm Trou	K	P	Code	Gat max. ø mm Trou	K	P	Code	Gat max. ø mm Trou	K	P	Code
7150-6703	2,84	2,06	12,14	7150-6003	2,80	1,84	3,70					7150-6803
				7150-6004	3,40	2,24	4,70					7150-6804
7150-6703	2,84	2,06	12,14									7150-6803
												7150-6804
7150-7703	2,84	2,06	12,14									7150-7803
7150-6703	2,84	2,06	12,14	7150-6003	2,80	1,84	3,70					7150-6803
				7150-6004	3,40	2,24	4,70					7150-6804
7150-6703	2,84	2,06	12,14									7150-6803
7155-6702	1,90	1,42	9,68									7154-6802
								RIVSCREW [®]				
								7271-6030	2,85	1,70	3,02	7271-6630
								7271-6035	3,15	2,10	3,02	7271-6635
								7271-6140	3,65	2,60	3,25	7271-6640
								RIVSCREW [®] PL				
								7279-6429	2,85	1,70	3,75	7271-6630
								7271-6035	3,15	2,10	3,30	7271-6635
								7271-6140	3,65	2,60	3,80	7271-6640

Dimensions en mm

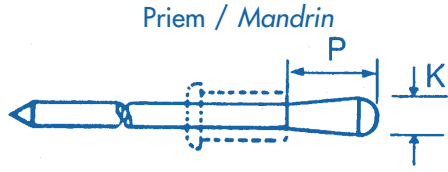

Veer
Ressort

OverSize 1
geel / jaune

OverSize 2
blauw / bleu

Code	Gat max. ø mm Trou	K	P	Code	Gat max. ø mm Trou	K	P					Code
7170-6125	2,67	1,85	3,56	7170-6225	2,75	1,93	3,56					7150-6803
7170-6128	2,97	2,08	3,81	7170-6228	3,05	2,16	3,81					7170-6528
7170-7125	2,67	1,85	3,56	7170-7225	2,75	1,93	3,56					7150-7803
7170-7128	2,97	2,08	3,81	7170-7228	3,05	2,16	3,81					7170-7528
7170-6125	2,67	1,85	3,56	7170-6225	2,75	1,93	3,56					7150-6803