


VOORDELEN


AVANTAGES

Drielobbige draadvormende schroeven vormen zowel in zachte als harde materialen een schroefdraad in het voorgeboorde gat. Hun specifieke vorm zorgt ervoor dat het draadvormen zich concentreert op drie punten en reduceert de weerstand tijdens het indraaien.




Les vis autoformeuses trilobées sont des vis qui forment pendant le vissage un filetage dans le trou de pilotage de métaux à basse et haute densité. La forme trilobée, caractéristique principale, permet de concentrer l'effort de taraudage sur trois points et de réduire la friction pendant la création du filet.

- Vermindering van de assemblagekost



- Réduction du coût d'assemblage

- Hoge weerstand tegen losdraaien o.i.v. trillingen

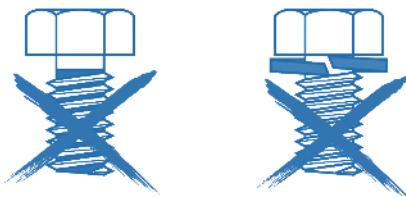


- Une plus grande résistance au desserrage de la vis par des vibrations

- Geen spaanvorming



- Filetage sans copeaux

- Hoge weerstand tegen door-draaien en uittrekken

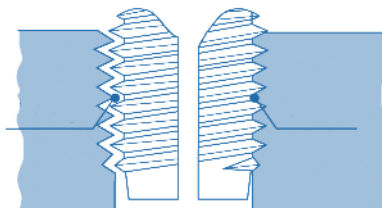

- Grande résistance à l'arrachement

Drielobbige schroeven voor metalen



Cylindrische bolkop - Pozi

Vis trilobées pour métaux

Tête cylindrique bombée - Pozi

Staal, wit verzinkt + geolied

Acier, zingé blanc + lubrifié



DIN 7500
CE-Z

d (mm)	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6
D (mm)	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0
K (mm)	1,6	2,0	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6
	Z1	Z1	Z1	Z2	Z2	Z2	Z3



Verpakking



Emballage

L(mm) \ d(mm)	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6
4		1000	1000				
5	1000	1000	1000	1000			
6	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
8	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500
10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500
12		1000	1000	1000	1000	1000	500
14		1000			1000		
16		1000	1000	1000	1000	1000	500
20		1000	1000	1000	1000	1000	500
25			1000	1000	1000	500	500
30			1000	1000	1000	500	500
35					1000	500	500
40					1000	500	500

Drielobbige schroeven voor metalen



Cylindrische bolkop - Torx

Vis trilobées pour métaux

Tête cylindrique bombée - Torx

Staal, wit verzinkt + geolied

Acier, zingué blanc + lubrifié



DIN 7500
PE

d (mm)	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
D (mm)	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0	16,0
K (mm)	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6	6,0
	T10	T15	T20	T25	T30	T40



Verpakking



Emballage

d(mm) L(mm)	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
5	1000					
6	1000	1000	1000	1000		
8	1000	1000	1000	1000	500	
10	1000	1000	1000	1000	500	
12	1000	1000	1000	1000	500	200
16	1000	1000	1000	1000	500	200
20	1000	1000	1000	500	500	200
25			1000	500	500	
30			1000	500	500	
35			1000	500	500	
40			1000	500	500	

Drielobbige schroeven voor metalen


Verzonken kop - Pozi

Vis trilobées pour métaux

Tête fraisée - Pozi

Staal, wit verzinkt + geolied

Acier, zingué blanc + lubrifié

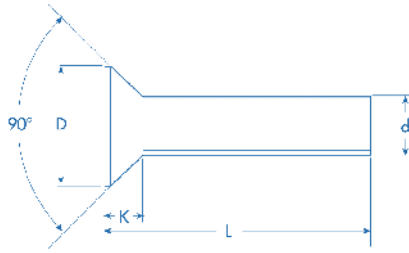

**DIN 7500
ME-Z**

d (mm)	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6
D (mm)	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11,0
K (mm)	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3,0
	Z1	Z1	Z2	Z2	Z2	Z3



Verpakking



Emballage

d(mm) L(mm)	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6
5	1000					
6	1000	1000	1000	1000		
8	1000	1000	1000	1000	1000	
10	1000	1000	1000	1000	1000	
12		1000	1000	1000	1000	500
16		1000	1000	1000	1000	500
20		1000	1000	1000	1000	500
25		1000		1000	1000	500
30				1000	1000	500
35				1000	1000	500
40					1000	500
45						500
50						500

Drielobbige schroeven voor metalen



Vis trilobées pour métaux

Verzonken kop - Torx

Tête fraisée - Torx

Staal, wit verzinkt + geolied

Acier, zingué blanc + lubrifié

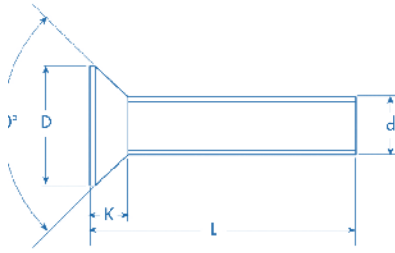

DIN 7500
ME-T

d (mm)	M3	M3,5	M4	M5	M6
D (mm)	5,6	6,5	7,5	9,2	11,0
K (mm)	1,65	1,93	2,2	2,5	3,0
	T10	T15	T20	T25	T30



Verpakking



Emballage

L(mm) \ d(mm)	M3	M3,5	M4	M5	M6
6	1000		1000		
8	1000	1000	1000	1000	
10	1000	1000	1000	1000	
12	1000	1000	1000	1000	500
16	1000	1000	1000	1000	500
20		1000	1000	1000	500
25			1000	1000	500
30			1000	1000	500
35				1000	
40				1000	500
45					500
50					500

Drielobbige schroeven voor metalen



Zeskant kop met flens

Vis trilobées pour métaux

Tête hexagonale avec embase

Staal, wit verzinkt + geolied

Acier, zingué blanc + lubrifié



**DIN 7500
DE**

d (mm)	M4	M5	M6	M8	M10
D (mm)	8,4	10,4	13,0	16,9	22,1
K (mm)	3,59	4,48	5,19	6,85	9,0
S (mm)	7,0	8,0	10,0	13,0	17,0



Verpakking



Emballage

d(mm) L(mm)	M4	M5	M6	M8	M10
6	1000				
8	1000	1000	1000		
10	1000	1000	1000		
12	1000	1000	1000	200	
16	1000	1000	500	200	
20	1000	1000	500	200	200
25	1000	1000	500	200	200
30	1000	1000	500	200	200
35			500	200	
40			500	200	

Drielobbige schroeven voor metalen


Cylindrische kop met binnenzeskant

Vis trilobées pour métaux

Tête cylindrique à six pans creux

Staal, wit verzinkt + geolied

Acier, zingué blanc + lubrifié

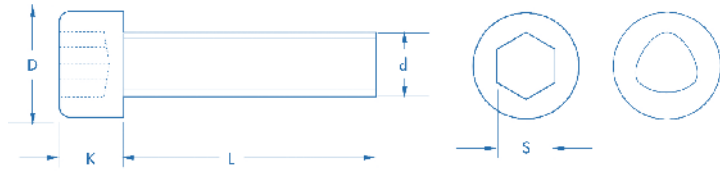

DIN 7500
EE

d (mm)	M4	M5	M6	M8
D (mm)	7,0	8,5	10,0	13,0
K (mm)	4,0	5,0	6,0	8,0
S (mm)	3,0	4,0	5,0	6,0



Verpakking



Emballage

d(mm) L(mm)	M4	M5	M6	M8
8	1000	1000		
10	1000	1000		
12	1000	1000	500	
16	1000	1000	500	200
20	1000	1000	200	200
25	1000	1000	200	200
30	1000	500	200	200
35		500	200	200
40		500	200	200
45				200
50		500		200